

Vrchní deska a přední panel jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304 o síle 1,2 mm. Plášť z nerezové oceli AISI 430. Moduly linky 700 disponují lisovanou horní deskou nebo vanou se zaoblenými rohy a ergonomickým předním panelem. Nohy modulů jsou nerezové a výškově nastavitelné. Konstruktivní řešení modulů umožňuje snadnou montáž s možností umístění linky ke zdi nebo do centrálního varného bloku. Přípojné prvky jsou umístěny na zadní straně zařízení.




- fritézy jsou vybaveny pojistným termostatem, který kontroluje teplotu oleje, aby nepřekročil bod vzplanutí
- otočné topné těleso z AISI 304 umožňuje snadné čištění vany
- díky mikropsínači topné těleso nehřeje, dokud není ve správné poloze
- těleso je umístěno tak, aby bylo dosaženo tzv. „studené zóny“
- jednoduché ovládání pomocí regulačního knoflíku
- fritézy jsou vybaveny praktickým pochromovaným držákem košů
- odpadní nerezová vana, víka a koše součástí dodávky
- stupeň krytí IPX4




Index	Model	mm	kg	V / Hz	kW (kW/L)	°C	Vana L	Koš mm
-	 FE 70/04 E	400 x 700 x 330	22	400/50-60	12,5 (0,96)	50-190	13 l	280 x 295 x 100
-	 FE 70/08 E	800 x 700 x 330	40	400/50-60	2x 12,5 (0,96)	50-190	2x 13 l	2x 280 x 295 x 100
-	 FE 70/40 E	400 x 700 x 950	45	400/50-60	13,5 (0,79)	50-190	17 l	280 x 300 x 120
-	 FE 70/80 E	800 x 700 x 950	79	400/50-60	2x 13,5 (0,79)	50-190	2x 17 l	2 x 280 x 300 x 120
-	 FE 70/40 G	400 x 700 x 1090	44	-	12 (0,8)	110-190	15 l	280 x 295 x 100
-	 FE 70/80 G	800 x 700 x 1090	71	-	2x 12 (0,8)	110-190	2x 15 l	2x 280 x 295 x 100


FE 70/04 E

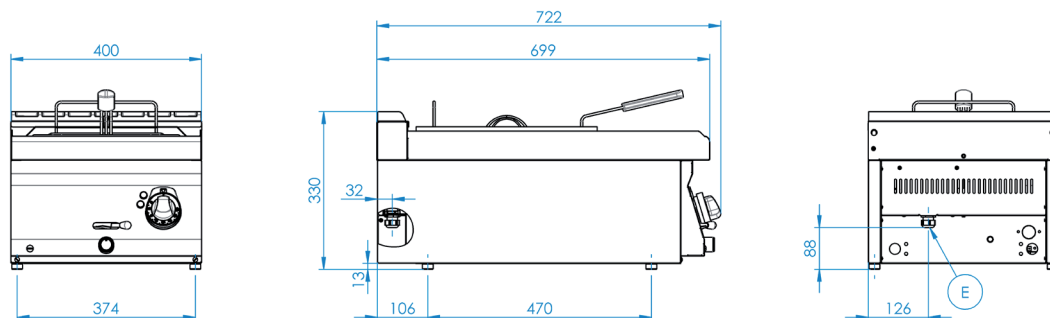

FE 70/08 E

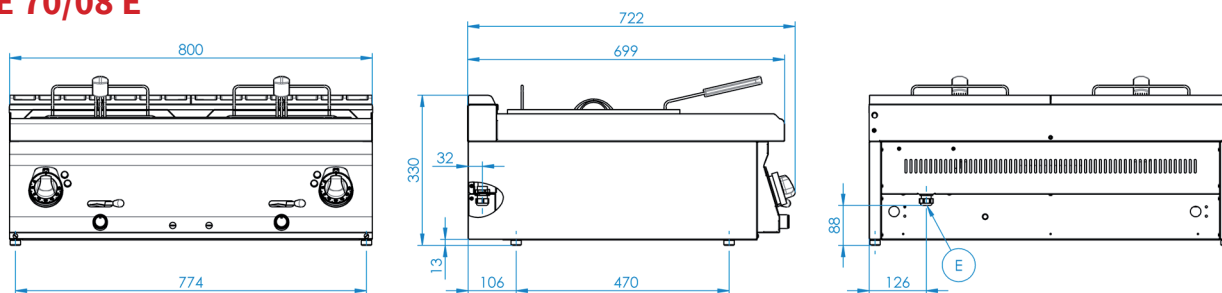


FE 70/40 E

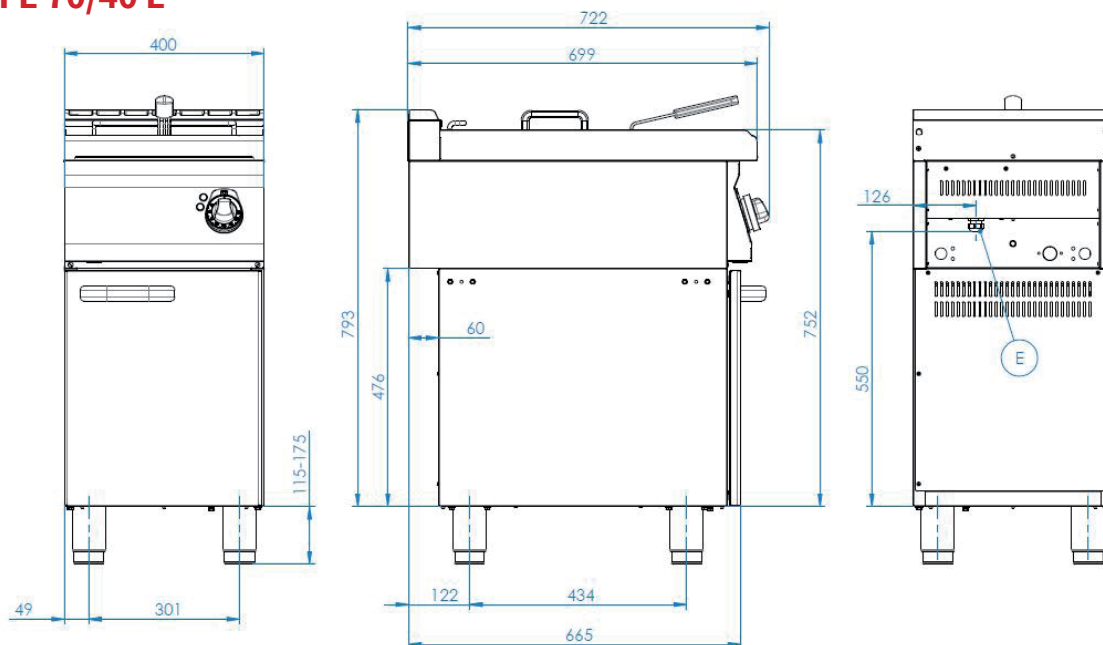


E – elektrika

FE 70/80 E

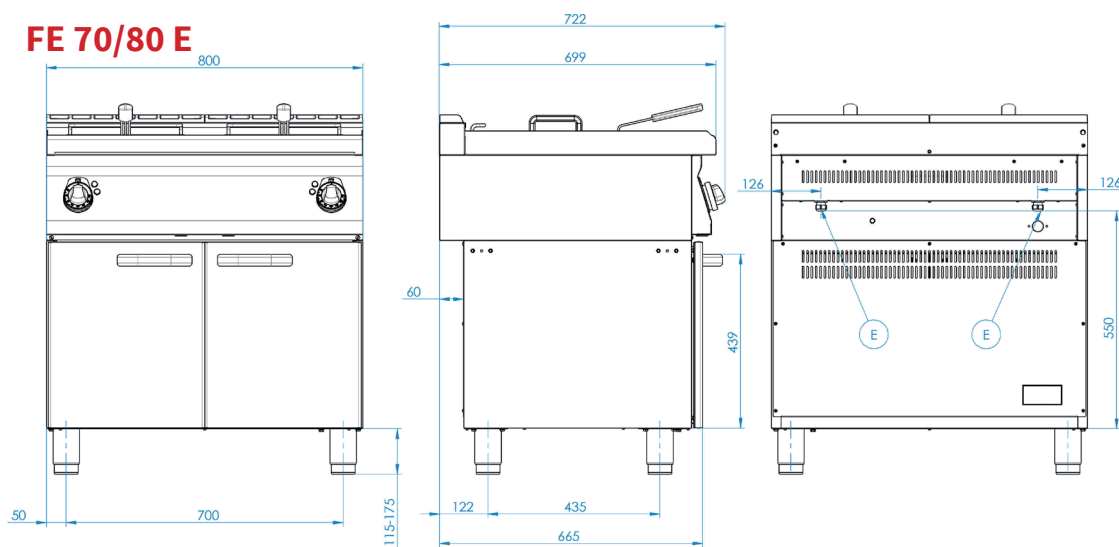

FE 70/40 G

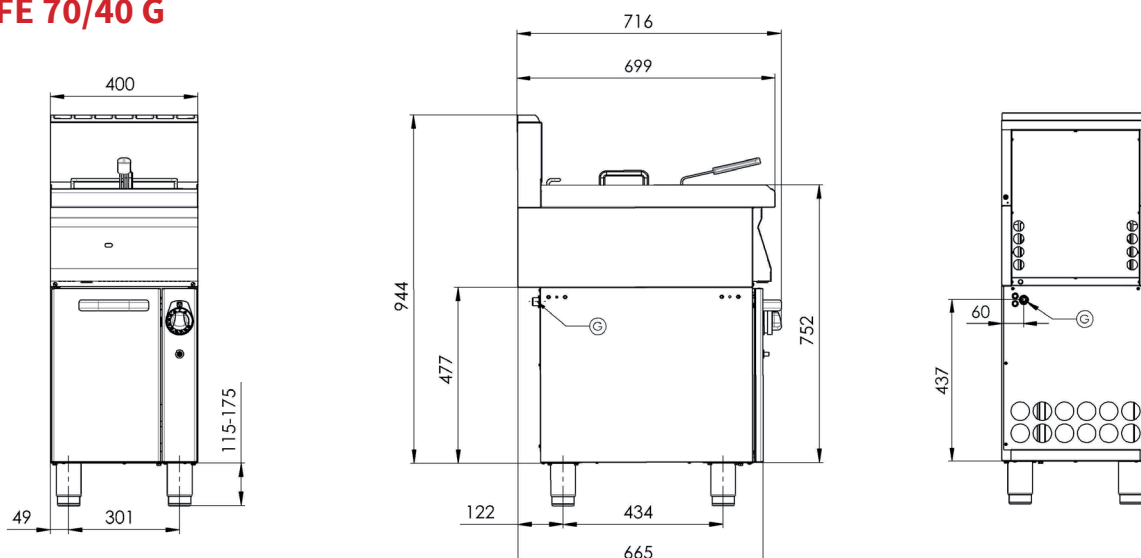

FE 70/80 G

