

robot coupe®

 **AUTOMATICKÁ
ODSTŘEDIVKA
J 80 Ultra • J 100 Ultra**

NOVÉ



BARY - FAST-FOOD - RESTAURACE - HOTELY - ŠKOLKY

▶ AUTOMATICKÁ ODSTŘEDIVKA J 80 Ultra

Vypouštění dřeně odpadu do nádoby. Dodáváno s nádobou na odpad velkého objemu 6,5 litru, která je průsvitná pro zviditelnění stupně naplnění.



▶ AUTOMATICKÁ ODSTŘEDIVKA J 100 Ultra

« Speciálně pro intenzivní používání »



ERGONOMIE



Koš z nerezů se dá snadno vyjmout




Sběrač kapek



Nalévací hrdlo, které zabrání vystřikování.

VÝKONNOST

Exkluzivita Robot-coupe



Systém automatického pohonu pro nepřerušované vkládání.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST



Blok motoru a nádoba z nerezů pro snadné čištění

VÝKON



700 W

1000 W

Průmyslový nehlukný elektromotor

▶ AUTOMATICKÁ ODSTŘEDIVKA J 100 Ultra

MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ

1 Nepřetržité vypouštění odpadu

Vypouštěcí násypka zajišťuje nepřerušovaný odvod odpadu přímo pod pracovní plochu.



2 Vypouštění odpadu do nádoby


Průsvitná nádoba na odpad velkého objemu 7,2 litru.



JEDINEČNÁ INOVACE

AUTOMATICKÁ ODSTŘEDIVKA

J 80 Ultra • J 100 Ultra

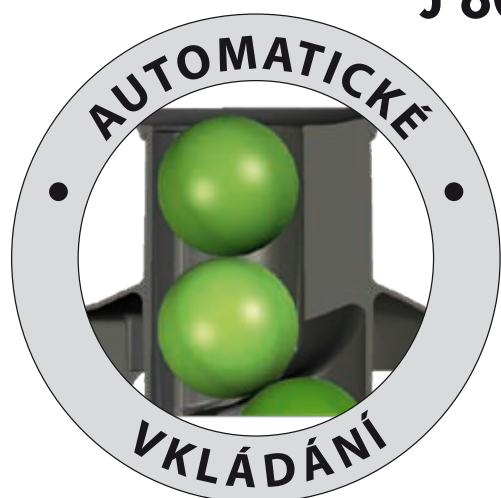

Vybavená patentovaným automatickým plnicím otvorem o průměru 79 mm pro nepřerušované vkládání a pro přípravu všech šťáv bez vynaložení síly.



7 SEKUND
=
SKLENKA DŽUSU
ULTRA ČERSTVÝ

ODSTŘEDIVKA

J 80 Ultra • J 100 Ultra



Výhody:

- **Automatický systém:** Díky jedinečnému tvaru plnicího otvoru již nepotřebujete tlačítko! Můžete tudíž připravovat vynikající šťávy ve velkém množství, bez vynaložení síly!
- **Odolnost a snížení hluchosti:** Výkonný a robustní elektromotor pro průmyslové použití se otáčí rychlostí 3000 ot./min, což omezuje oxidaci šťáv. Takto získané šťávy jsou homogenní a velmi chutné. Nízká úroveň hluku odštědivky J 80 Ultra/J 100 Ultra umožňuje její používání přímo před spotřebitelem.
- **Praktický systém:** Sběrač kapek udrží až 30cl tekutiny, díky tomu je pracovní plocha vždy čistá.
- **Nádoba na odpad velkého objemu!** Nádoba na odpad, zaklesne se přesně pod vyhazovací otvor víka a tím zabrání vystřikovávání na pracovní plochu.

Odstředivka J 100 Ultra nabízí 2 možnosti používání

1. Nepřerušené vypouštění odpadu. Vypouštěcí násypka zajišťuje nepřerušené vypouštění odpadu přímo pod pracovní plochu.
 2. Vypouštění odpadu do nádoby: Průsvitná nádoba na odpad velkého objemu 7,2 litru.
- **Koš odštědivky:** koš se dá snadno vyjmout, bez jakéhokoliv nástroje pro snadné čištění.




Zákazník:

Bary, fast-food, restaurace, hotely, školky.



Stručně:

Odstředivka vás má čím uspokojit: rychlost, výkonnost, robustnost, vynikající kvalita šťávy.



Video k dispozici na:
www.robot-coupe.com



ASYNCHRONNÍ MOTOR


- Komerční motor pro průmyslové využití, zaručující delší životnost a spolehlivost stroje.
- Konstrukce motoru je vybavena kuličkovými ložisky, umožňující tichý chod motoru bez jakýchkoliv vibrací.
- Motor v přímém záběru s doplňujícím zařízením:
 - extra silný
 - žádný složitý převod pro pohon.
- Nevyžadující žádnou údržbu: žádné tření (bez kartáčků).
- Nerezová hřídel motoru.



Normy
UE

	Technické údaje			Rozměry (mm)				Váha (kg)	
	Rychlost (ot./mn)	Výkon (W)	Napětí* (A)	A	B	C	D	netto	brutto
J 80 Ultra	3000	700	230 V/ 50 Hz/ 1	505	535	235	162	10,9	12,8
J 100 Ultra	3000	1000	230 V/ 50 Hz/ 1	596	538	235	256	12,9	15,6

* K dispozici i další napětí

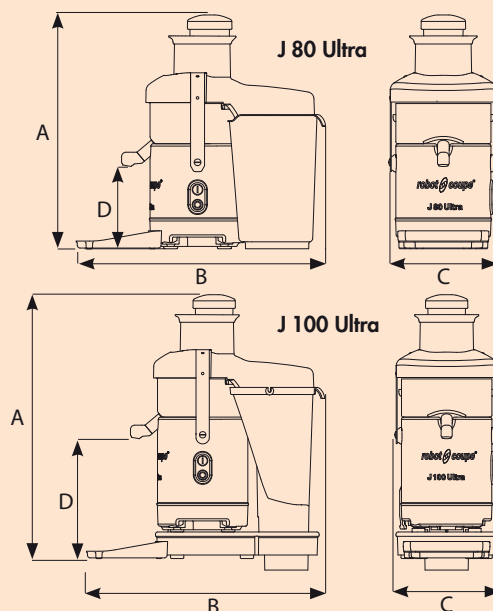

robot coupe®

Vyrobene ve Francii společností
ROBOT-COUPÉ s.n.c. :

Sídlo firmy, vývozní a marketingové oddělení :

Tél.: + 33 1 43 98 88 33

Fax : + 33 1 43 74 36 26

email : international@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com

DISTRIBUTOR

NORMY :

Přístroj odpovídá :

- Požadavkům následujících evropských norem a zákonným předpisům států, které je převzaly do své legislativy : 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 1935/2004/CE, 2002/72/CE, «RoHS» 2002/95/CE, «DEEE» 2002/96/CE.
- Požadavkům harmonizovaných evropských norem a norem týkajících se bezpečnosti a hygieny : EN 12100-1 a 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 1678 - 1998, EN 60529-2000: IP 55, IP 34.

