

Vrchní deska a přední panel jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304 o síle 1,2 mm. Plášť z nerezové oceli AISI 430. Moduly linky 700 disponují lisovanou horní deskou nebo vanou se zaoblenými rohy a ergonomickým předním panelem. Nohy modulů jsou nerezové a výškově nastavitelné. Konstruktivní řešení modulů umožňuje snadnou montáž s možností umístění linky ke zdi nebo do centrálního varného bloku. Přípojné prvky jsou umístěny na zadní straně zařízení.




- hořáky o výkonu 6,5 kW
- velikost modulů 400 a 800 mm
- výběr roštu na maso nebo roštu na ryby
- materiál roštů AISI 304
- vyjímatelný hořák
- vysoký lem kolem roštu pro lepší hygienické podmínky
- ovládání regulačním knoflíkem
- integrovaný piezo-zapalovač
- bezpečnostní prvek - termočlánek
- dodáváno s lávovými kameny
- plynový přívod G 1/2"
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4




Index	Model	mm	kg	kW	Rošt mm
-	GL 70/04 G	400 x 700 x 330	26	6,5	520 x 355
-	GL 70/08 G	800 x 700 x 330	53	2x 6,5	2x 520 x 355
-	GL 70/40 G	400 x 700 x 950	42	6,5	520 x 355
-	GL 70/80 G	800 x 700 x 950	69	2x 6,5	2x 520 x 355


GL 70/04 G

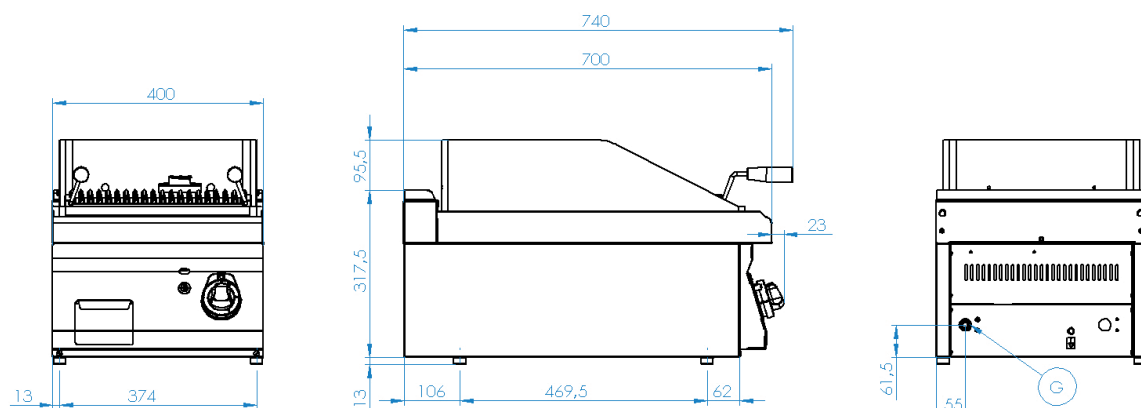

GL 70/08 G

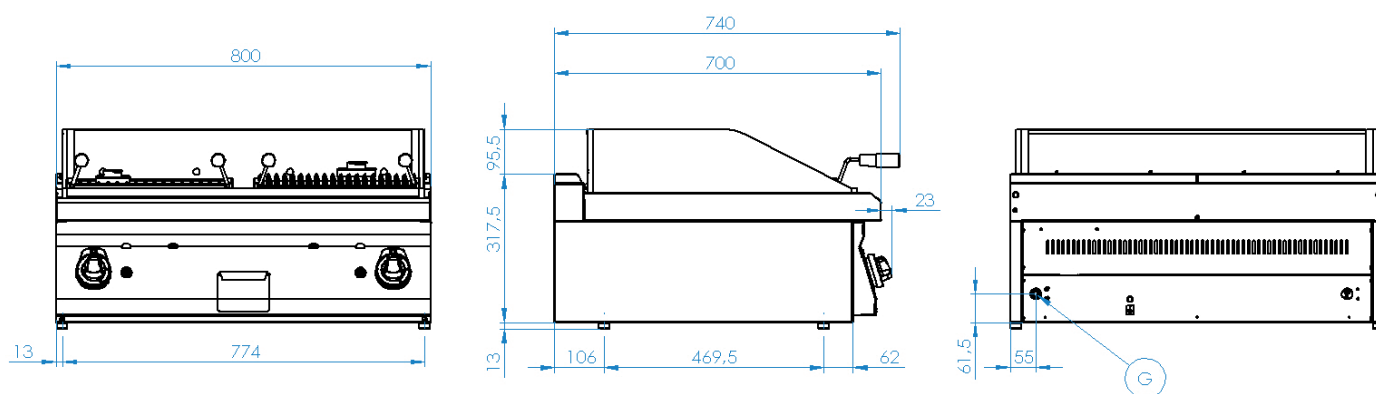


GL 70/40 G

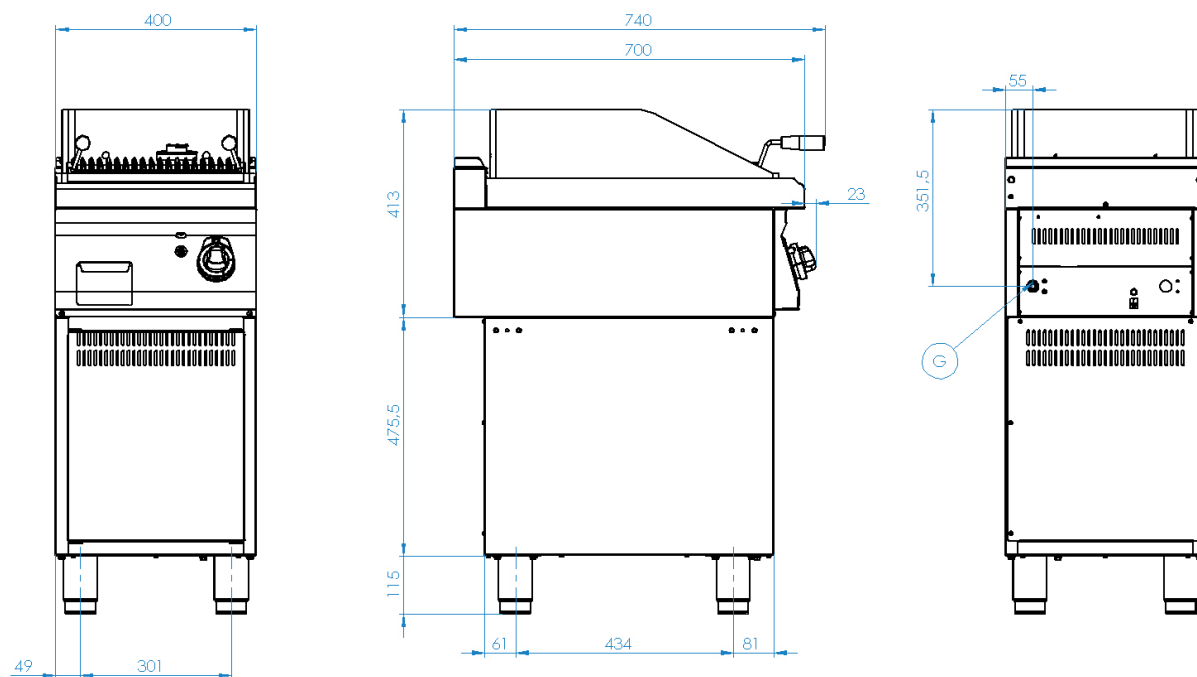

G – plyn

GL 70/80 G

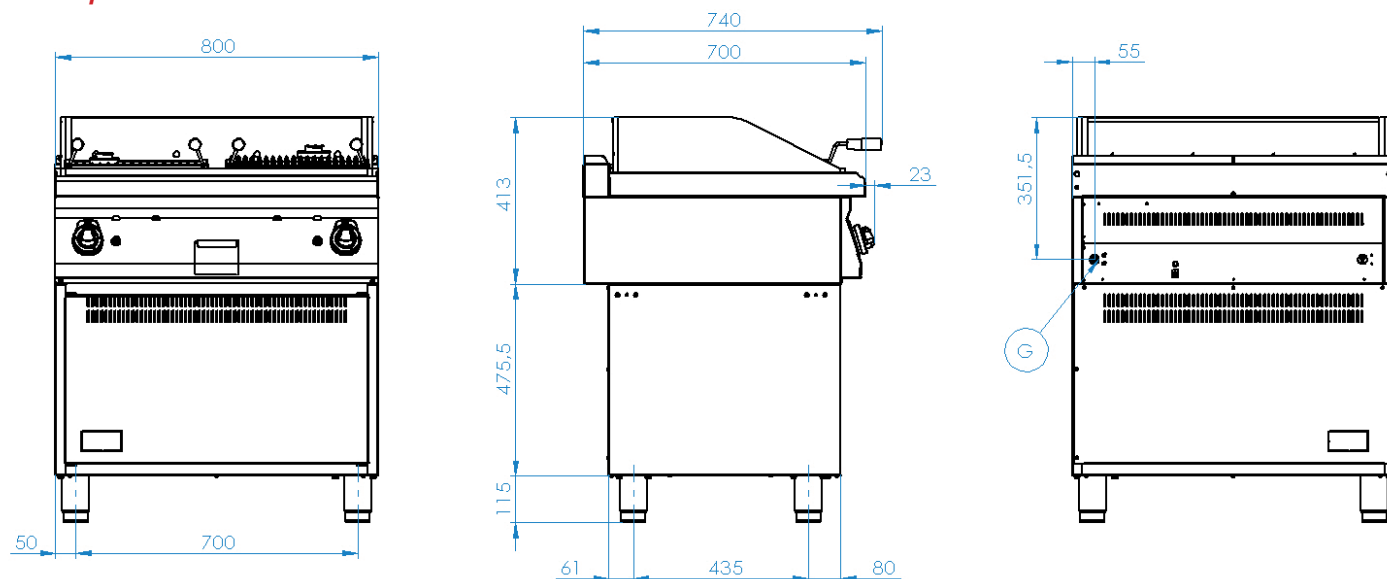

G – plyn

