

Variabilní modelová řada vitrín MODUS nabízí skutečně široké uplatnění v mnoha provozech.

Chladicí vitríny s instalovaným agregátem dole nadmíru vyhoví požadavkům všech provozovatelů, místním instalačním podmínkám a mnoha možnostem uplatnění.

Technický popis

- ▶ Celonerezová konstrukce.
- ▶ Posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly a dvojitým izolačním sklem.
- ▶ Dvířka je možné rychle a jednoduše sundat pro každodenní údržbu.
- ▶ LED osvětlení.
- ▶ Spodní nerezové dno:
 - ▶ Možné využití jako další prostor pro umístění táců s produkty.
- ▶ Statické chlazení.
- ▶ Uživatelsky nastavitelná výška polic.


Standardní vybavení

- ▶ Digitální termostat s regulací teploty od +4 °C.
- ▶ Automatické odtávání.
- ▶ Digitální ukazatel teploty.
- ▶ Vypínač ON/OFF.
- ▶ LED osvětlení.
- ▶ Skleněné police z kaleného skla o síle 6-8 mm s leštěnými hranami.
- ▶ Dvojitě sklo stěn zajišťující vynikající izolační vlastnosti.



MODUS B

| Kód | Počet polic | Typ prodeje | Počet dvířek | Umístění agregátu | Počet prosklených stran | Š × Hl × V (mm) | Příkon/napětí |
|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| MO080565FB | 2 | obslužný | — | dole | 4 | 800 × 500 × 650 | 200 W/230 V |
| MO100565FB | 2 | obslužný | — | dole | 4 | 1000 × 500 × 650 | 210 W/230 V |
| MO120565FB | 2 | obslužný | — | dole | 4 | 1200 × 500 × 650 | 300 W/230 V |
| MO080565FB2F10 | 2 | samoobslužný | 2 × 3 | dole | 4 | 800 × 500 × 650 | 200 W/230 V |
| MO100565FB2G10 | 2 | samoobslužný | 3 × 3 | dole | 4 | 1000 × 500 × 650 | 210 W/230 V |
| MO120565FB2G10 | 2 | samoobslužný | 3 × 3 | dole | 4 | 1200 × 500 × 650 | 300 W/230 V |

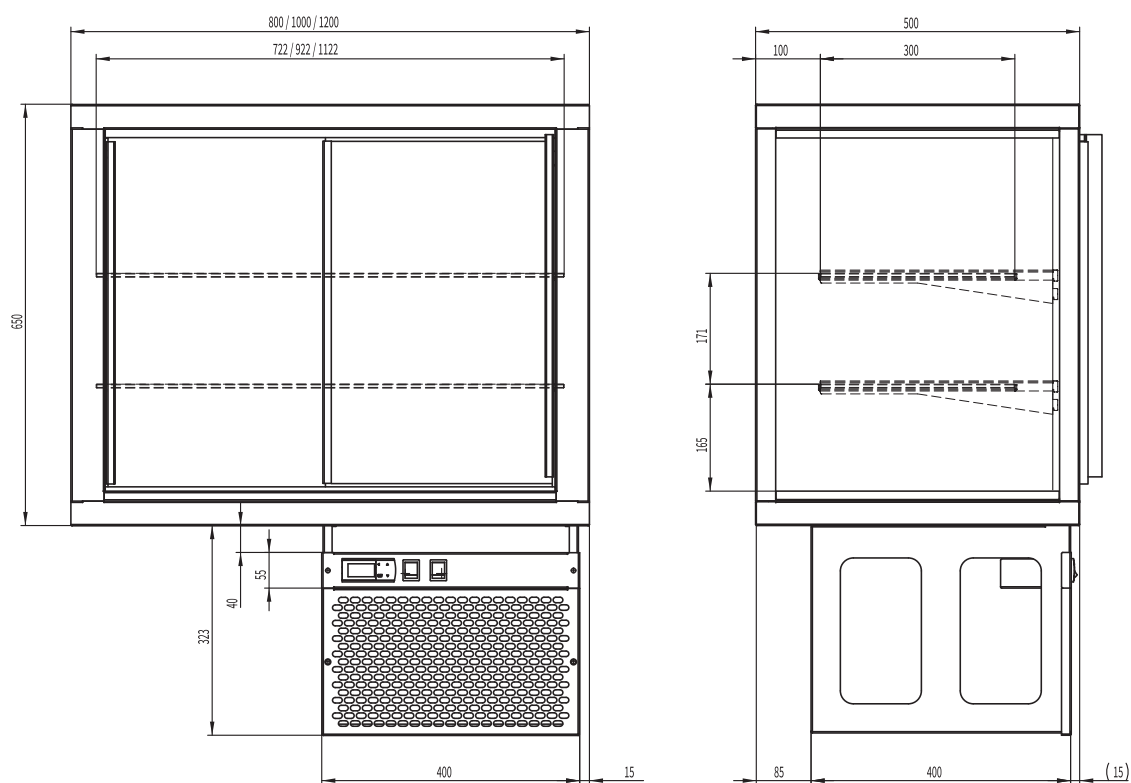

Příslušenství

| Kód | Název |
|--------------|--|
| MO080500FA01 | Police šíře 800 mm včetně bočních nerezových držáků |
| MO100500FA01 | Police šíře 1000 mm včetně bočních nerezových držáků |
| MO120500FA01 | Police šíře 1200 mm včetně bočních nerezových držáků |