



Mycí program

myčky řady S

Předností kompletní řady myček „černého nádobí“ je přizpůsobivost použití, stejně tak jako úsporu času a peněz. Design myček byl speciálně koncipován k uspokojení potřeb potravinářských provozů (pekárny, cukrárny, řeznictví, gastronomie). Hlavní rysy konstrukce: dvouplášťová konstrukce, lisované nádrže, hladké stěny a mycí část, nerezové filtry hlavní nádrže, nerezové filtry čerpadla, lehce vyjímatelné lapáče nečistot, masivní dvojité dveře a panty, chráněná elektrická instalace.



- celonerezové dvouplášťové provedení
- elektronické ovládání – LCD multifunkční displej
- 3-ramenná mycí a oplachová ramena
- dvouproudové mycí čerpadlo
- lisovaná vana a podpěry košů
- samočistící program
- teplota mycí vody 45 - 65 °C, oplachová voda 80 - 85 °C
- nerezový filtr vany
- přívodní tlak:
S97: 2 - 4 bary / S107, S157, S202, S302: 1 - 6 barů
- Standardní programy pro všechny myčky:
ProFessional 2, 4, 6, 8, 10, ProLong, ProClean, ProDrain
- Speciální programy:
S97: ProEco, ProActive 5, ProActive 7, ProPlates, ProSan, ProSteel
S107, S157, S202, S302: ProEco, ProActive 5, ProActive 7



S97 ABT



S107 ABT



S157 ABT



S202 ABT




S302 ABT


Index	Model	mm	kg	V / Hz	kW	Koš mm	Boiler kW / l	Vana kW / l	Mycí cyklus l / sec.	Kapacita koš / hod.	Výška dveří mm
00011964	S97 ABT	600 x 700 x 1228	74	400 / 3N / 50-60	8,8	500 x 600	6 / 7	2,1 / 23	2,4 / 120-720	30 - 5	405
00011965	S97 P ABT	600 x 700 x 1228	74	400 / 3N / 50-60	8,8	500 x 600	6 / 7	2,1 / 23	2,4 / 120-720	30-5	405
00011966	S107 ABT	719 x 782 x 1727	148	400 / 3N / 50-60	10,5	560 x 630	6 / 12	3 / 37	3 / 120-720	30 - 5	650
00011967	S107 P ABT	719 x 782 x 1727	148	400 / 3N / 50-60	10,5	560 x 630	6 / 12	3 / 37	3 / 120-720	30 - 5	650
00011968	S107 REC ABT	719 x 782 x 1956	174	400 / 3N / 50-60	10,5	560 x 630	6 / 12	3 / 37	3 / 120-720	30 - 5	650
00011969	S157 ABT	719 x 782 x 1927	173	400 / 3N / 50-60	10,5	560 x 630	6 / 12	3 / 37	3 / 120-720	30 - 5	850
00011970	S157 P ABT	719 x 782 x 1927	173	400 / 3N / 50-60	10,5	560 x 630	6 / 12	3 / 37	3 / 120-720	30 - 5	850
00011971	S157 REC ABT	719 x 782 x 2156	199	400 / 3N / 50-60	10,5	560 x 630	6 / 12	3 / 37	3 / 120-720	30 - 5	850
00011972	S202 ABT	853 x 857 x 1959	181	400 / 3N / 50-60	18,7	700 x 700	8 / 12	8 / 68	4 / 120-720	30 - 5	850
00011973	S202 P ABT	853 x 857 x 1959	181	400 / 3N / 50-60	18,7	700 x 700	8 / 12	8 / 68	4 / 120-720	30 - 5	850
00011974	S202 REC ABT	853 x 857 x 2166	207	400 / 3N / 50-60	18,7	700 x 700	8 / 12	8 / 68	4 / 120-720	30 - 5	850
00011975	S302 ABT	1465 x 857 x 1959	301	400 / 3N / 50-60	15,9	1310 x 700	10,5 / 17	10,5 / 131	6 / 120-720	30 - 5	850
00011976	S302 P ABT	1465 x 857 x 1959	301	400 / 3N / 50-60	15,9	1310 x 700	10,5 / 17	10,5 / 131	6 / 120-720	30 - 5	850
00011977	S302 REC ABT	1465 x 857 x 2187	327	400 / 3N / 50-60	15,9	1310 x 700	10,5 / 17	10,5 / 131	6 / 120-720	30 - 5	850




S 97

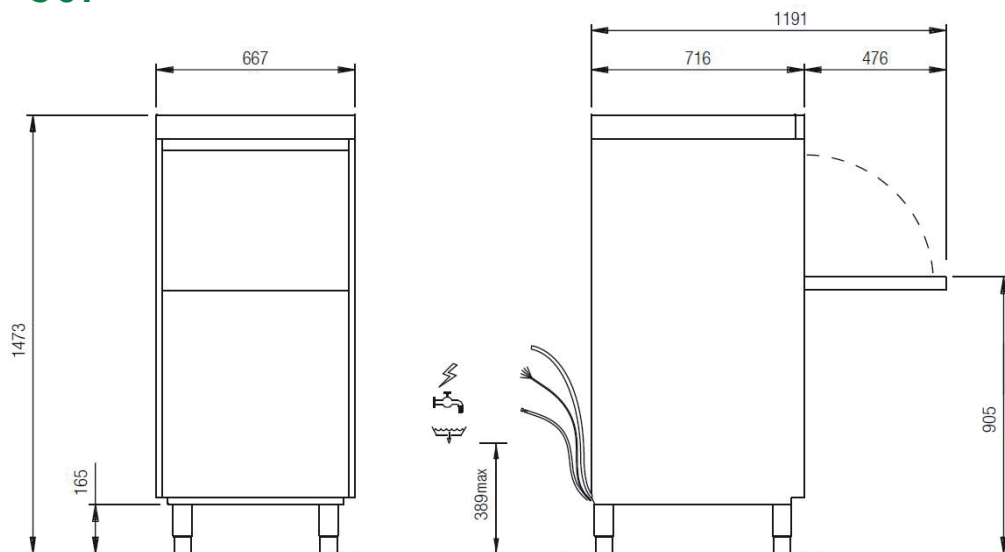


S 107

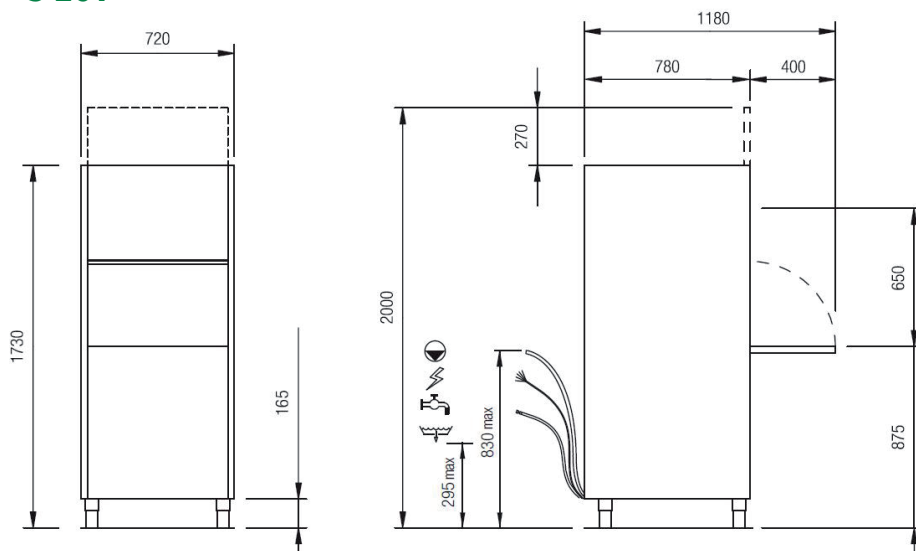

S 157

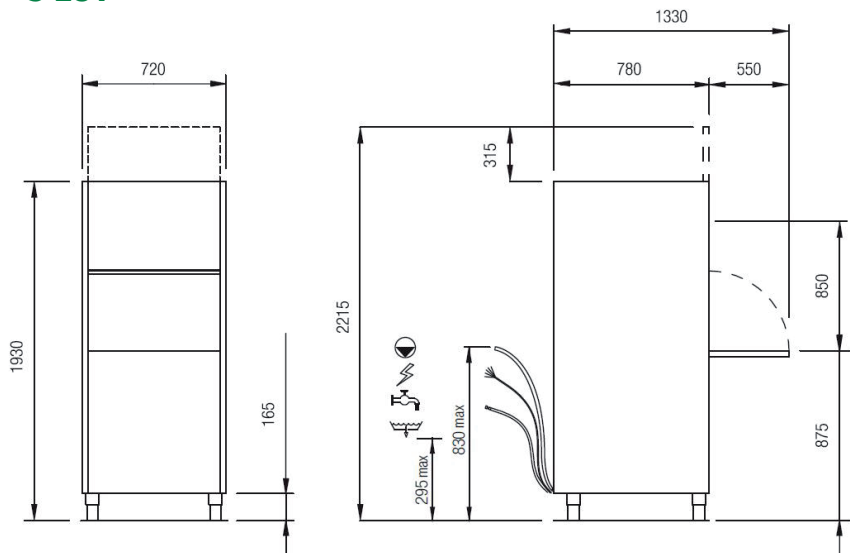

S 202

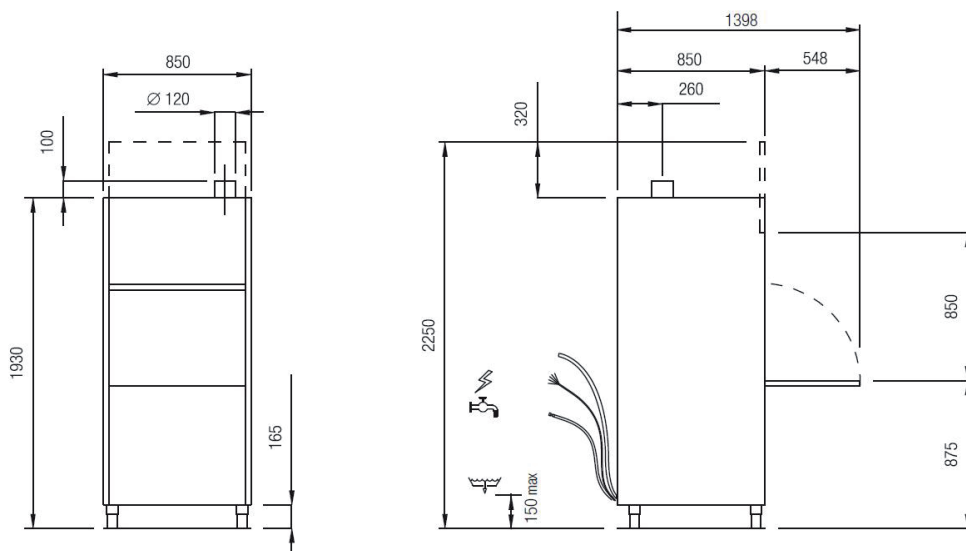

S 302

