


Juka Modena W 100/110 SP New

Chladicí vitrína obslužná, ventilovaná, bez agr.

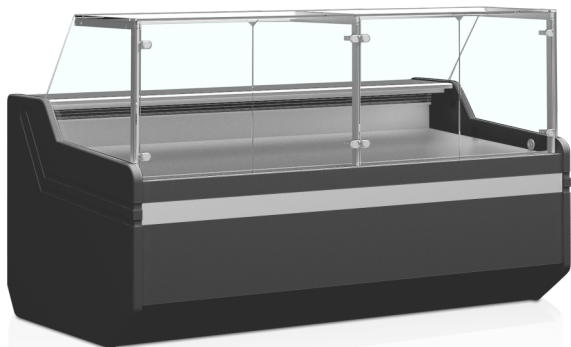

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- bez vestavěného agregátu
- chladicí výkon 400 W / 1 bm při odpařovací teplotě - 15 °C
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- otevírání předního skla - křídlové nebo výklopné (nutno definovat při objednávce)
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí
- bočnice ABS nebo MDF
- zásuvka 230 V / 50 Hz

Chladicí vitrína obslužná, čelní a boční sklo rovné, bez agregátu

Na objednávku:

verze na ryby (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % k doporučené ceně Modena W teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C): 2 varianty: vyhřívaná plocha nebo vodní lázeň

samoobslužná ventilovaná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami

automatické odpařování kondenzátu

lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně

dělicí přepážka - nízká, vysoká nebo v úložném prostoru

skleněná police

police na tašky

odkládací deska žula

nerezová kaskáda (výstavní plocha)

kolečka

spojování do sestav - bočnice 4 cm

LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá - nutno specifikovat při objednávce: bez příplatku

deska pod váhu nebo pokladnu

pojezdová lišta pod váhu nebo pokladnu

dřevěné opláštění - pouze přední panely

jiné barevné provedení RAL

přepravní balení - dřevěný box

Design a materiál

Parametry a obsah

Výkon a spotřeba

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba			
Počet a typ dveří		Výstavní plocha	m ²	0.71	Denní spotřeba	kWh/24h	1.83
Počet a typ polic		Teplotní rozsah	°C	0 až +6	Roční spotřeba	kWh/rok	668
Nožky / nohy	Nastavitelných Nožek	Klimatická třída		3	Příkon	W	280
Exteriér	Výběr barev	Hrubá / čistá váha	kg	170 / 140	Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Interiér	Nerezová ocel	Hrubý / čistý objem	l		Hlučnost	dB(A)	46
Vnitřní osvětlení	LED	Chlazení a funkce		Rozměry			
		Typ ovládání		Elektronické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1000 x 845 x
		Typ chlazení		Ventilované	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1080 x 1140 x 1250
		Typ odtávání		Automatické	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1250 x 1220 x 1500
		Termometr		Ano	Přepravní kontejner 40 stop	ks	9